

Ai-BU45S

1/4" цилиндрическая миниатюрная камера



СПЕЦИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТ ВИДЕОСИГНАЛА	PAL
ПЗС МАТРИЦА	1/3" SHARP
РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ	500 X 582
СИНХРОНИЗАЦИЯ	ВНУТРЕННЯЯ
РАЗРЕШЕНИЕ	480 ТВЛ
ВИДЕОСИГНАЛ	1.0Vp-p/75Ω
СИСТЕМА СКАНИРОВАНИЯ	2:1 Interlace
КОРРЕКЦИЯ ГАММЫ	$\gamma=0.45$
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	0.45 ЛЮКС @ F1.2
СИГНАЛ/ШУМ	48дБ (AGC выкл.)
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ	ДА
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАДНЕГО СВЕТА	ДА
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР	AES ON: 1/60с(1/50с)~1/100,000 с.
ОБЪЕКТИВ	f3.6MM или 6.0мм
ПИТАНИЕ	12Vdc 500mA
МОЩНОСТЬ	1.2 Ватт
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	-30°C ~ +50°C
ВЛАЖНОСТЬ	ДО 90%
РАЗМЕРЫ	63 x 23 мм
ВЕС	200г


ОПИСАНИЕ

1. Разрешение: 480 твл.
2. Долгий срок службы камеры достигнут благодаря использованию CCD матрицы.
3. Минимальная чувствительность 0.45 Люкс @ F= 1.2
4. Удобство использования благодаря небольшим размерам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. **Никогда не направляйте камеру на солнце.**
Не подвергайте объектив влиянию прямых солнечных лучей. Это может привести к поломке устройства.
2. **Бережно относитесь к камере.**
Избегайте любого механического воздействия на камеру, ударов, падения.
3. **Соблюдайте условия эксплуатации.**
Камера разработана для использования внутри и вне помещения. Температурный режим от -30С до +50С, влажность до 90%.
4. **Проверьте входное напряжение на камеру.**
Электрическое питание для камеры должно соответствовать спецификации.
5. **Прекращение использования.**
Отключите электрическое питание от камеры и прекратите использование при следующих условиях:
 - а. При повреждении кабеля питания.
 - б. При попадании внутрь камеры жидкости или посторонних предметов.
 - с. При попадании камеры под дождь.
 - д. При падении и повреждении камеры.
 - е. Если работа камеры нестабильна.

РАЗЪЕМЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

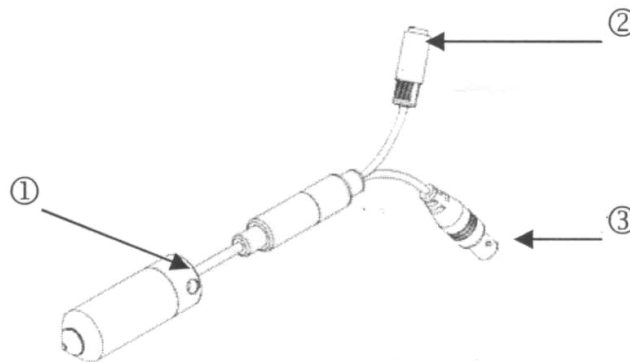

- (1) Фиксатор камеры
(2) Разъем питания
Разъем питания 12 Vdc
(3) Видеосигнал (Желтый)
Разъем для подключения монитора, DVR и т.д. (75Ω).